VIMT BRUGES SOM VED ALMIDELIG VINDUESMOTAGE,
DE STEDER HVOR DER KUN ER KRAFTPÅVIRKNING
VINKELRET PÅ VINDUES/DÅRPARTIER

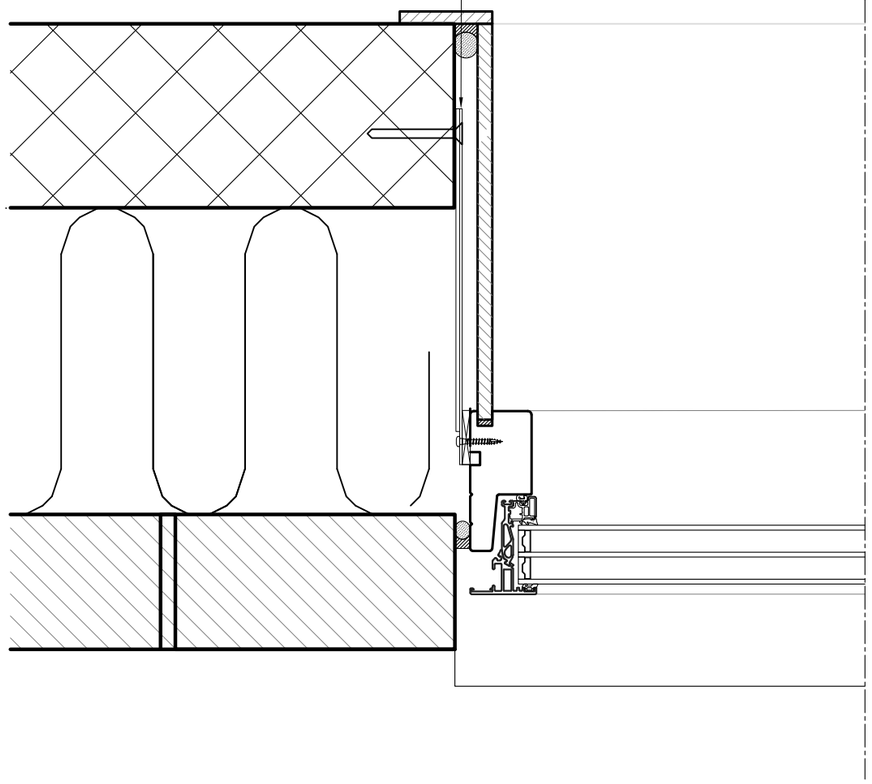

VIMDK BRUGES I HÆNGSELSSIDE VED MONTAGE AF DØRE
OG SIDEHÆNGTE PARTIER FOR AT OPTAGE KRAFTPÅVIRKNING
NÅR DØR OG VINDUE ÅBNES.
SAMT VED LÅSEBLIK VED DØRE FOR AT FORHINDRE INDBRUD

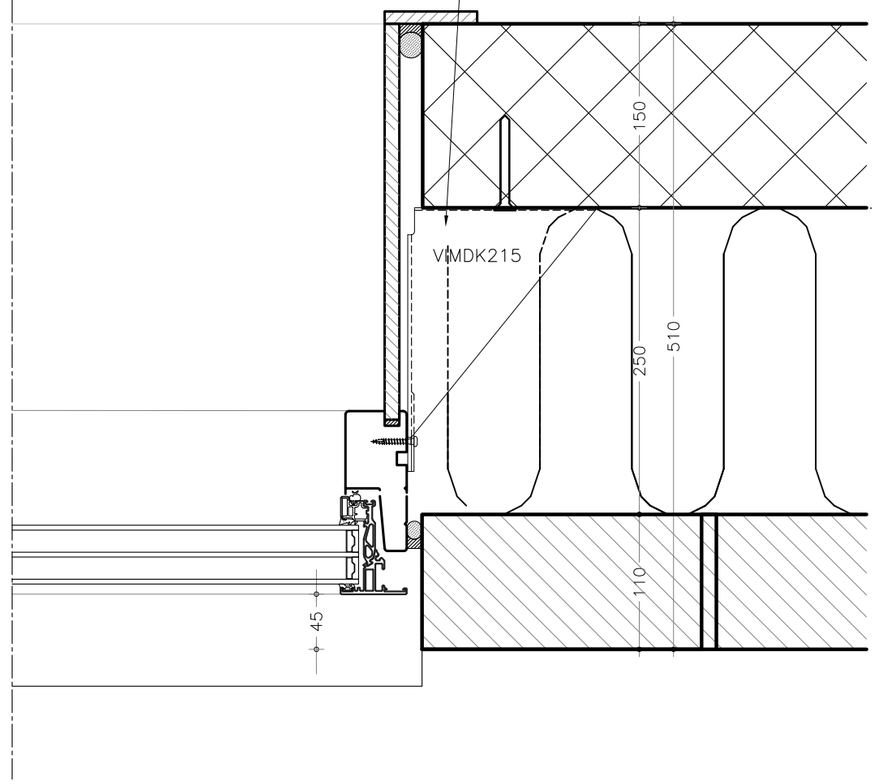


VELFAC®

© DOVISTA A/S. VELFAC er et varemærke brugt under licens af DOVISTA A/S, CVR–nr 21147583.

Emne

VANDRET SNIT I MURHUL
VELFAC 200 ENERGY ELEMENTER
FASTGØRES MED SIMPSON STRONG–TIE
MONTAGEKONSOL VIMDK215 I HÆNGSELS–
SIDE OG MED VMT VED RESTERENDE

| Udg | Uge/år | Sign. | Rettelse |
|---|---|---|---|
| 8 | | | |
| 7 | | | |
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | 02.21 | JGS | Tegningshoved rettet |

| | |
|---|---|
| Mål | 1:5 |
| Dato | 20.02.18 |
| Sign. | JM |
| Kontr. | |
| Sag nr. | 01 |
| Tegn. nr. | DET.18.117 |
| Udgave nr. | 02 |

Denne tegning må ikke overlades til, kopieres eller udnyttes af uvedkommende