


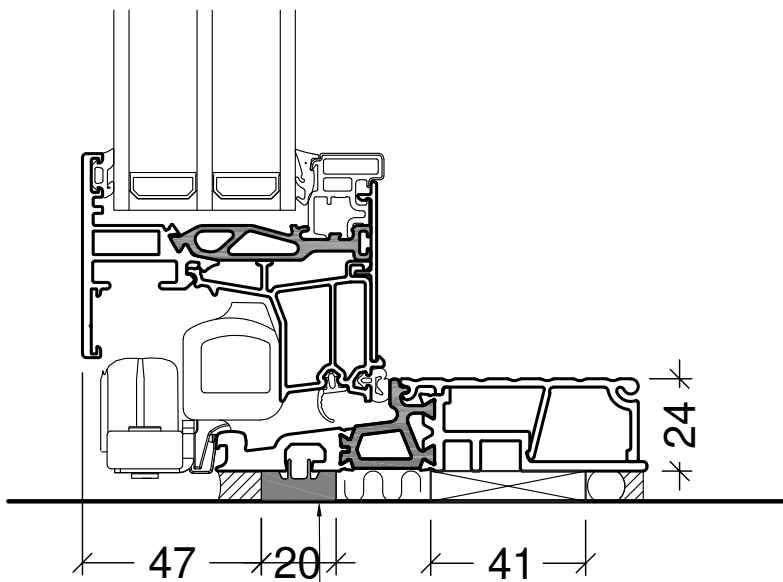
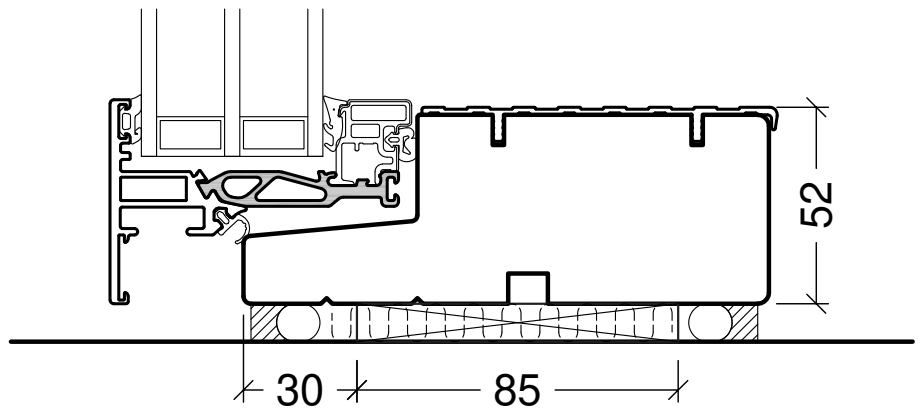


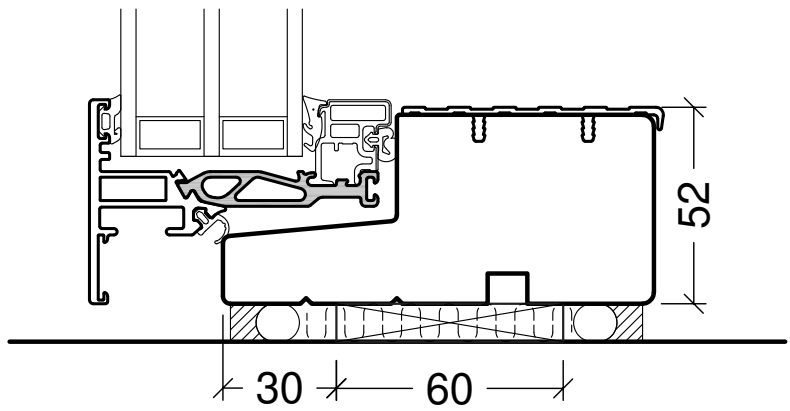


8 MM FABRIKSMONTERET
OPKLODSNING PR. MINIMUM 200 MM

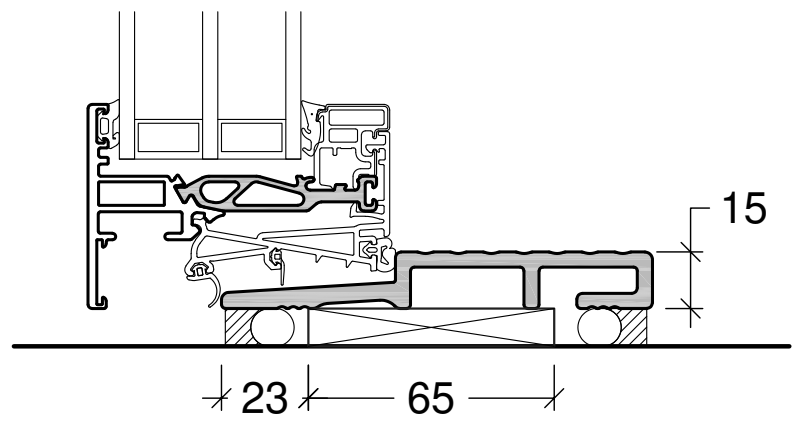


OPKLODSNING PR. MINIMUM 200 MM

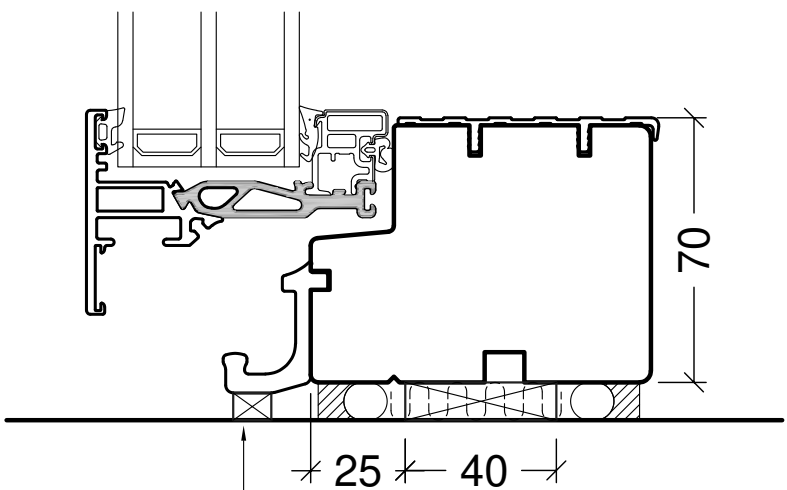

SPREDT OPKLODSNING MED FIBER KLODSER
OPKLODSNING MELLEM DRÆNHULLER PR. MAX 50 CM

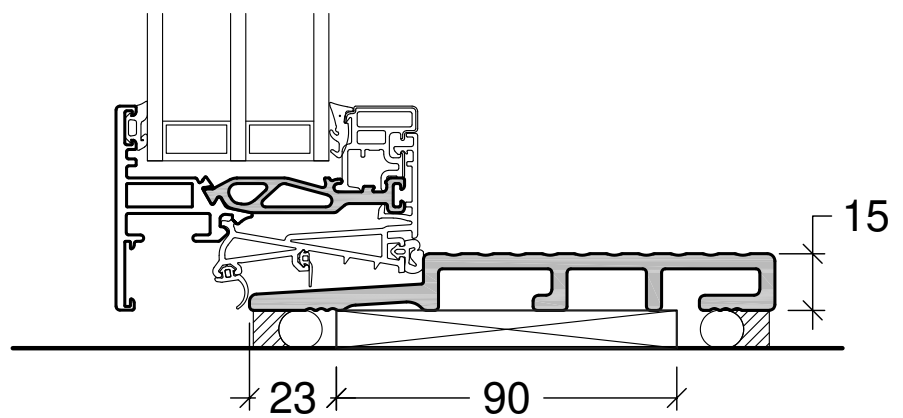

OPKLODSNING PR. MINIMUM 200 MM

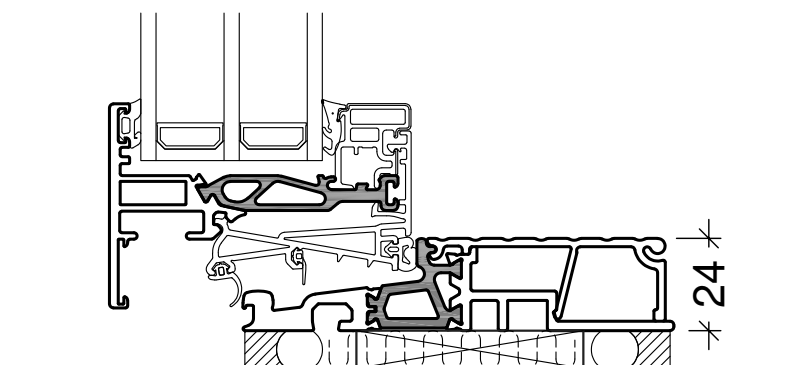

OPKLODSNING PR. MINIMUM 200 MM

VELFAC®

VELFAC A/S
Ribovej 5 · 6950 Ringkøbing · Denmark
Tel. +45 9732 0922
Fax +45 9732 4696

Emne

VELFAC 200 ENERGY BUNDKARME
FUGNING OG OPKLODSNING

8				Mål	1:2
7				Dato	11.02.22
6				Sign.	JM
5				Kontr.	
4				Sag nr.	1601
3	14.22	JGS	Tilpasning målsætning	Tegn. nr.	
2	09.22	JM	Tekst tilføjet		02
Udg	Uge/år	Sign.	Rettelse	Udgave nr.	03
Denne tegning må ikke overlades til, kopieres eller udnyttes af uvedkommende					